




脉冲试验台
(汽车需求)

BLUM
NOVOTEST



脉冲试验台 (汽车需求)

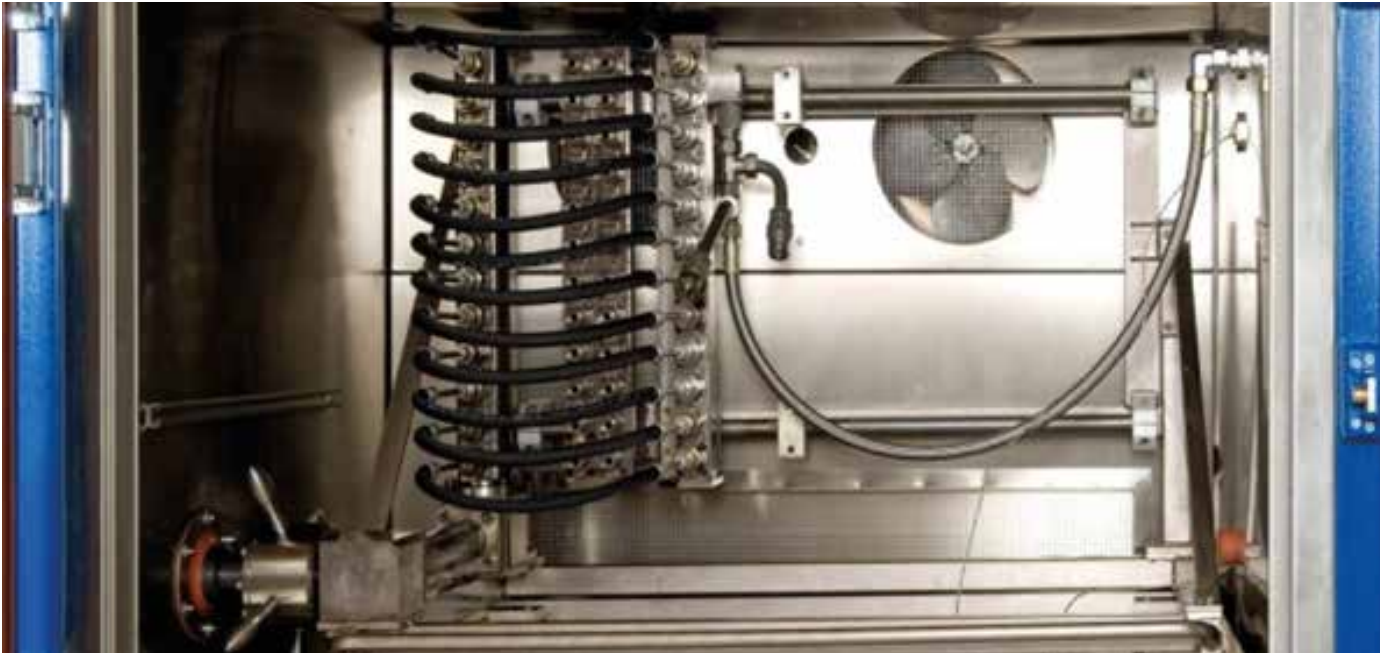

本试验台用于进行汽车工业试验，最多可连接24件试样。
本试验台的功能特点之一是，可在-40 °C到+180 °C范围内进行可靠性试验。所配增压器可产生50 bar到320 bar的压力。

试样：

- 液压软管
- 阀门
- 汽车冷却器
- 零部件与其他承压容器



试样布局

技术参数

脉冲频率	0 ...1.7 Hz (用于在脉冲作业时进行清洗)*
P 最大 V 脉冲 频率	50 bar 830 c m ³ 1 Hz/17.5 kW 250 bar 240 cm ³ 1 Hz/17.5 kW 350 bar 170 cm ³ 1 Hz/17.5 kW
温度箱	-40 °C... +180 °C
介质温度 功率	-40 °C...+180 °C 17.5 kW/22 kW
测试液	HLP 46, Pentosin, 齿轮箱油等
特殊液体	Glycol (请与我们联系)
测试标准	DIN EN ISO 6802 AK-LH0 3 (VDA)等
托架系统	针对试样特别设计的系统

* 若需要，可升至更高频率



试样布局